

Symptôme

La réception GPS n'est pas optimale, le Roadmaster prends trop de temps à la recherche des satellites, le tracé enregistré est incorrectement enregistré.


Description du problème.

Une partie de la cartographie du ciel enregistrée dans le Roadmaster est corrompue. Le reset va l'effacer et régénérer la cartographie du ciel.

Résolution.

Les étapes 1) à 3) désactive l'arrêt automatique afin de ne pas interrompre le Reset GPS (celui-ci peut prendre jusque ½ h dans des cas extrêmes).

- 1) Placez-vous dans le menu configuration. +

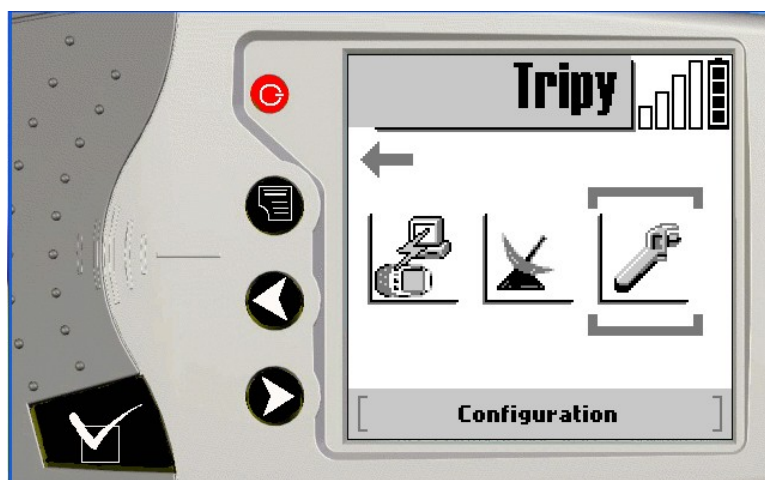

- 2) Sélectionnez



. +



- 3) Sélectionnez .



+



Résultat :



La désactivation de l'arrêt automatique permettra au RoadMaster de faire son initialisation GPS complètement dans tous les cas de figure.


- 4) Placez-vous dans un endroit dégagé.

- 5) Sélectionnez « Etat GPS » et appuyez sur



- 6) Appuyez sur le bouton  puis  pour effectuer un reset GPS.

- 7) Après maximum ½ heures , les valeurs à l'écran ressembleront à l'exemple ci-dessous

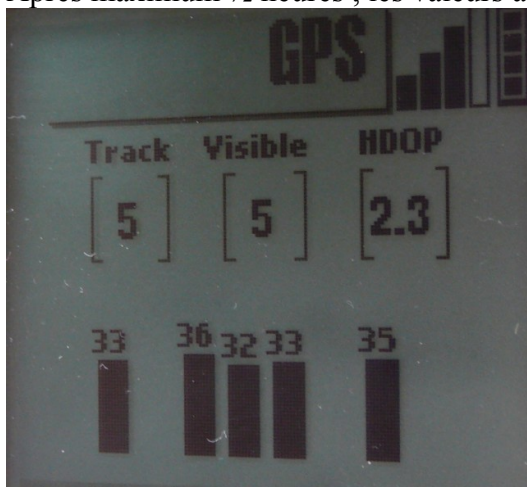


- 8) Une ou plusieurs barres noires à côté de la mention GPS défini la qualité de la réception. En bas chaque colonne représente un satellites (en noir ceux utilisable) .

- 9) Si après 1/2h aucune des barres noires n'est noircie, merci de nous communiquer les infos de l'écran par email.

Dans notre exemple ce serait :
33,36,32,33,35 (5 satellites).

- 10) Placez-vous dans le menu configuration. +

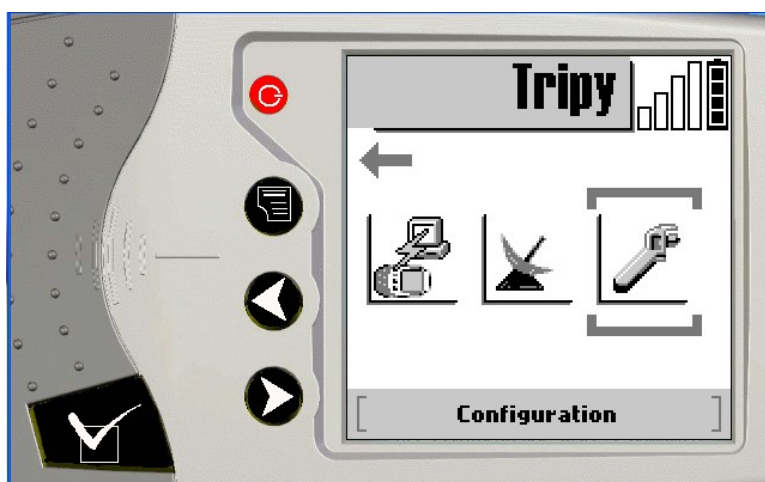

- 11) Sélectionnez



. +



- 12) Sélectionnez .



+



Résultat :



L'arrêt automatique est maintenant réactivé.

A partir de maintenant l'activation GPS se fera rapidement : moins d'une minutes 1 min quand si vous démarrez à l'endroit où vous l'avez arrêté.

L'activation GPS se fera plus rapidement si vous vous déplacez pas.

